


Technische Daten Flex-8-Pro. 8 Tasten ein- oder zweistufig

Sender:

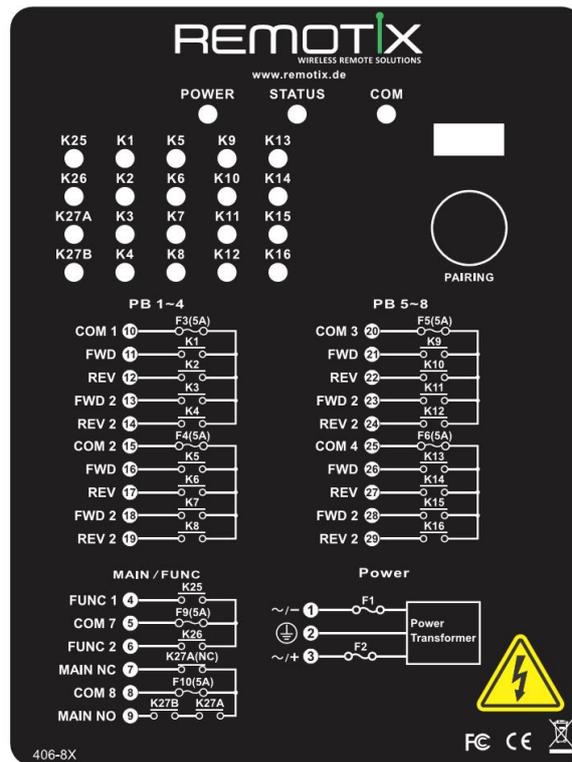

- **Frequenzbereich:** 433-434 MHz (CE), 863-870 MHz, (CE). 921-927 MHz (FCC-Part 15)
- **Schutzklasse:** IP66 / NEMA4
- **Werkstoff:** Fiberglas Polymere (Kein ABS)
- **Abmessungen:** L=198mm x B=70mm x H=44mm
- **Gewicht:** 292g mit Batterien
- **Akku:** 2x Standard AA für 100 Stunden Dauerbetrieb
- **Funktionen:** 8 einstufige oder zweistufige Drucktaster + Start (Hupe)
- **Wahlschalter:** optional, 3-Stellungen (zB. Für Katzwahl)
- **Nothalt:** Sicherheitsabschaltung nach EN-13849 PL d
- **Rückmeldung:** Bis zu 4 Signale (vom Empfänger oder extern) Anzeige über LED
- **Infrarotstart:** Inbetriebnahme nur im definierten Bereich
- **Senderzugangskarte:** Benutzung nur durch befugte Personen (optional)
- **Zero G Sensor:** Abschaltung bei Herunterfallen des Senders
- **Reichweite:** ca. 200 Meter (Sendeleistung per Dipschalter einstellbar)
- **Im Lieferumfang:** Gummischutzhülle, 2 Akkus, Ladestation, Etikettensatz, Handschlaufe

Empfänger: Flex-RX-1



- **Versorgungsspannung:** 9-36 Volt DC oder 24 bis 250 Volt AC
- **Empfangsantenne:** intern (optional extern mit Verlängerung)
- **Anzahl Funktionsrelais Sender 2-stufig:** 16 NO + 1 Start/Hupe Relais NO. Last max. 8A
- **Anzahl Funktionsrelais Sender 1-stufig:** 8 NO + 1 Start/Hupe Relais NO. Last max. 8A
- **Anzahl Nothalt Relais:** 2 zwangsgeführte
- **Schutzklasse:** IP66 / NEMA4
- **Werkstoff:** Fiberglas Polymere
- **Abmessungen:** 26mm x 149mm x 85 mm
- **Gewicht:** 1,76 KG
- **Anschlusskabel:** 1,5 Meter Ultraflex (vorkonfektioniert)
- **Im Lieferumfang:** Snap in Montagehalterung, Magnetbefestigungssatz